


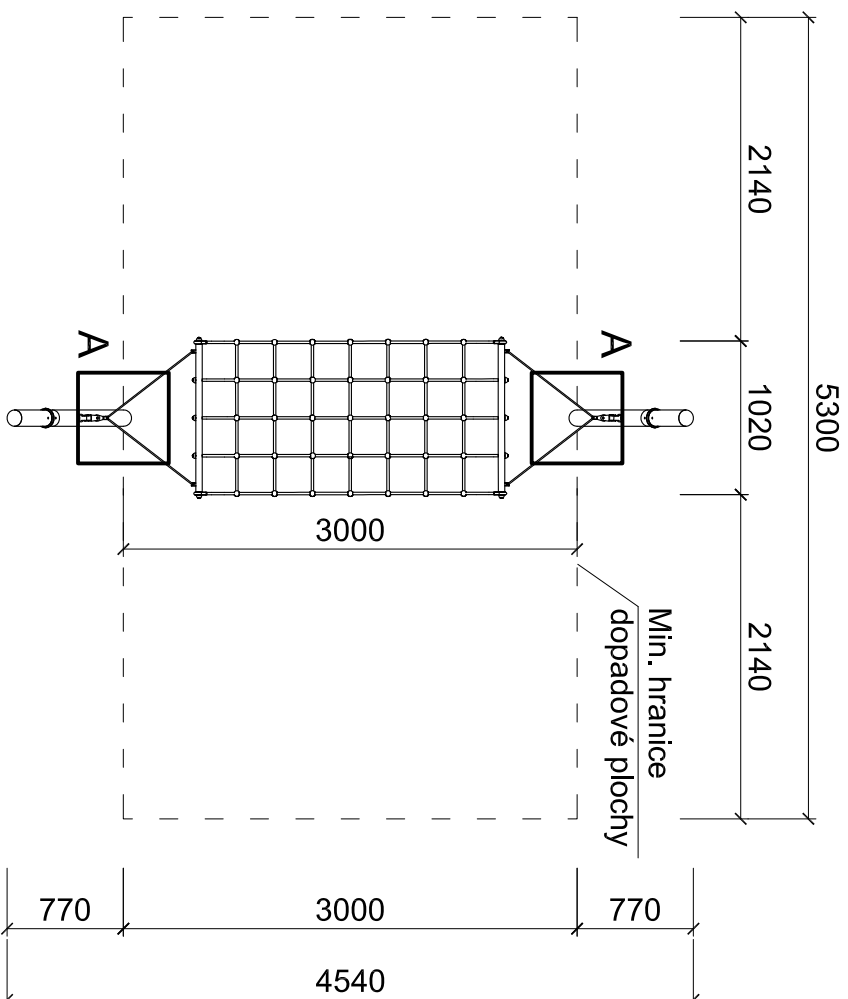

Výkopy pro základové patky

A - 600x600 mm, hl. -0,8 m (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,5 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Půdorys herního prvku

PA 0007 - HAMMOK (RELAXON)