


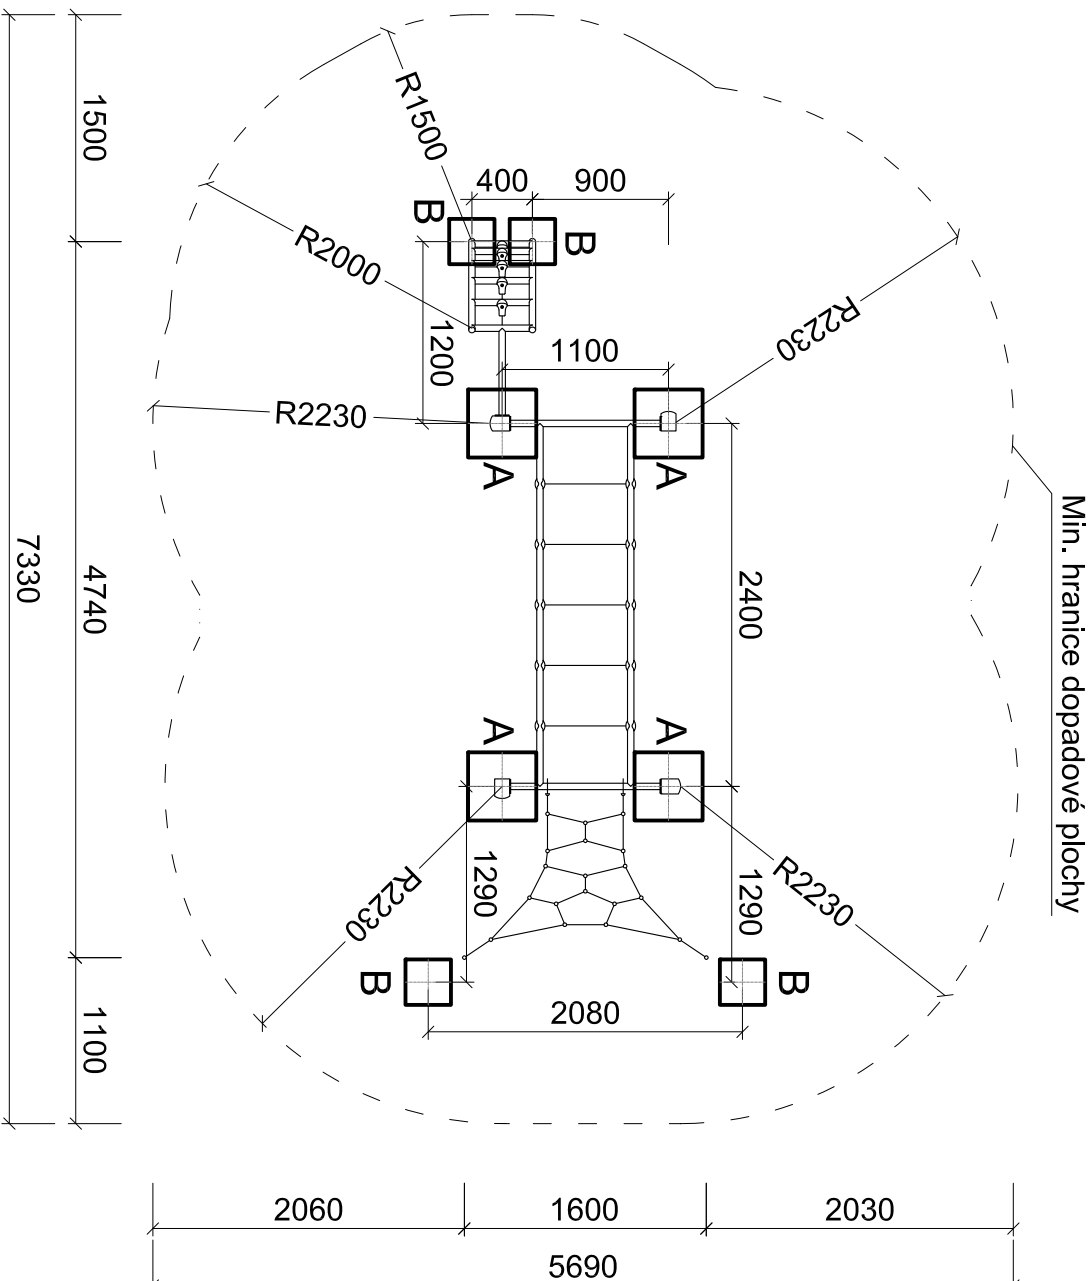

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (4x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,4 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,6 m³.

Dno patek A ponechat otevřené - viz. výkres RR 01.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR RAMPAL 2