


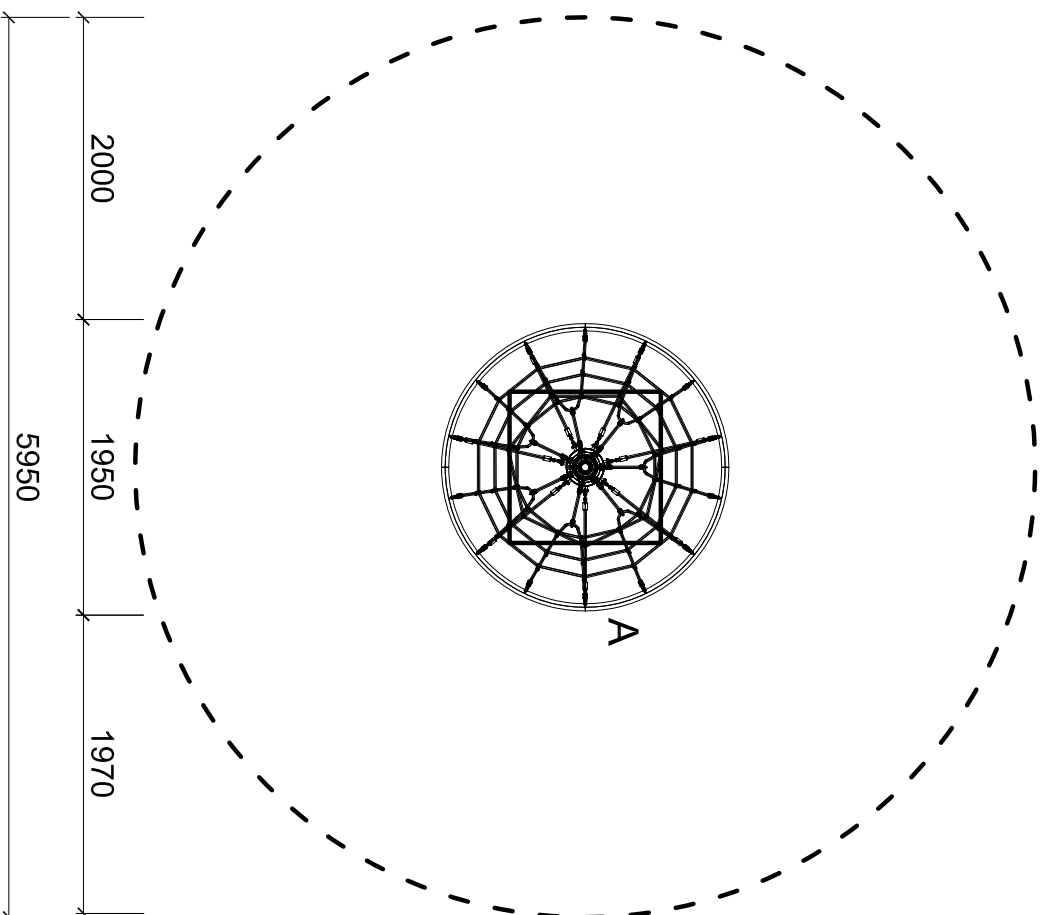

Výkop pro základovou patku

A - 1000x1000 mm, hl. -0,9 m (1x)

Po osazení herního prvku výkop zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,4 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

CC 1800 - CONE CLIMBER