


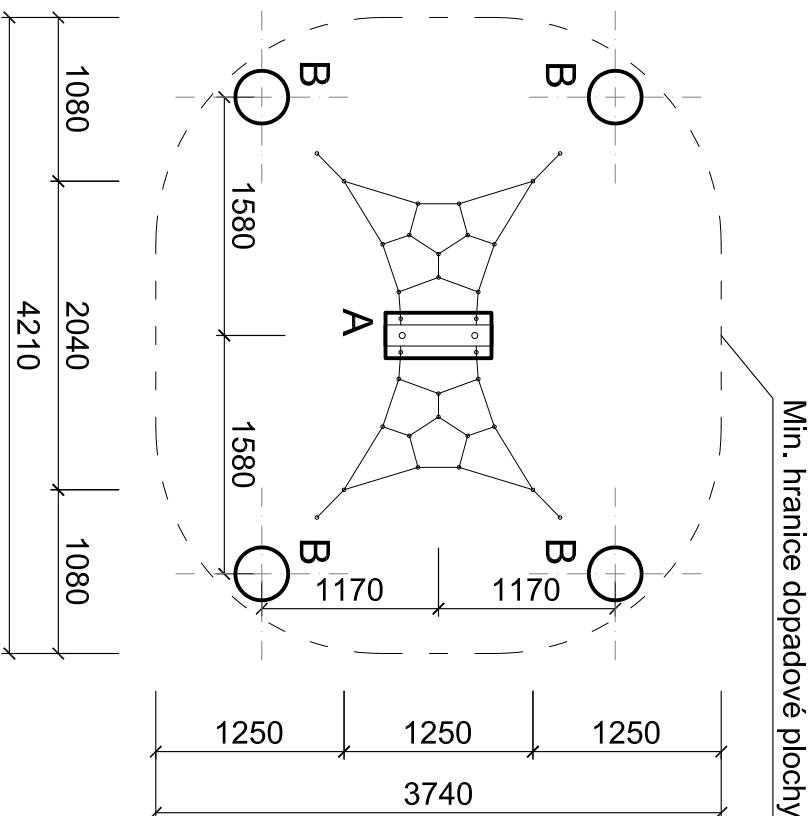

Výkopy pro základové patky

A - 300x700 mm, hl. -0,6 m (1x)

B - 300x300 mm, hl. -0,6 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,3 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR PLESEN 2